DIVINO
Revestimento Hospitalar

ACABAMENTO JUNTAS DE DILATAÇÃO

Embutir/sobrepor

Estrutura em alumínio, dísponivel para pisos a partir dos modelos JPE100 embutir e JPS100 sobrepor. E para paredes e forros a partir dos modelos JFW sobrepor e JFW100 embutir.


PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

- Perfil de alumínio com 3,00 metros de comprimento;
- Elemento central em PVC flexível termoplástico;
- Acompanha a movimentação prevista da junta;
- Proporciona acabamento uniforme e discreto;
- Protege a região da junta contra impactos e exposição;
- Fácil limpeza;
- Indicado para ambientes de alto fluxo e circulação;
- Adequado para projetos hospitalares, clínicos e institucionais.

Embutir


JPE 100x1 1/2
Para pisos onde a espessura total dos acabamentos (contra piso + argamassa de fixação e piso) seja acima de 38 mm



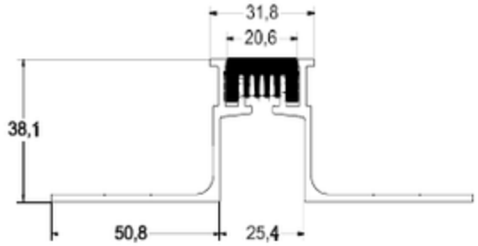


JPE 100x2
Para pisos onde a espessura total dos acabamentos (contra piso + argamassa de fixação e piso) não seja acima de 50,8 mm (granitos e pedras)



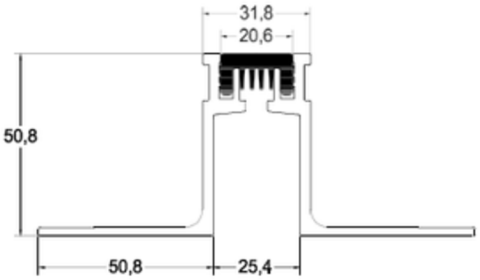

JPE 200x2
Para pisos onde a espessura total dos acabamentos (contra piso + argamassa de fixação e piso) com espessura acima de 50,8 mm



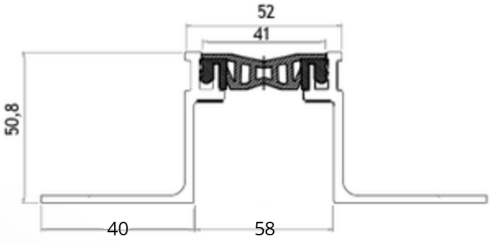

FIXAÇÃO: Fixado diretamente na estrutura de concreto com parafusos e buchas, uso de calços para ajustes de alturas.

CORES:


(11)99862-1626/ (11) 3705-4315
www.divinohospitalar.com.br
Divino Hospitalar


DIVINO
Revestimento Hospitalar

ACABAMENTO JUNTAS DE DILATAÇÃO

Sobrepor


JPS 100
Para junta de dilatação entre pisos existentes

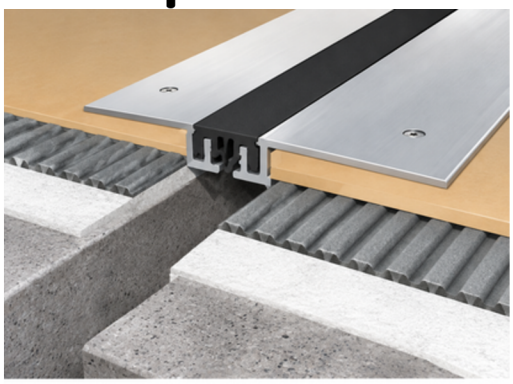

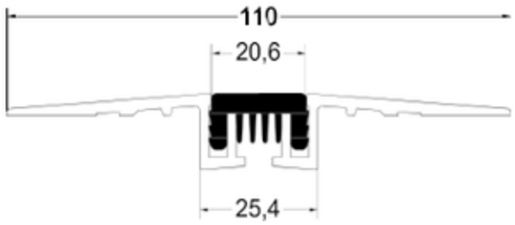

JPS 200
Para junta de dilatação entre pisos existentes



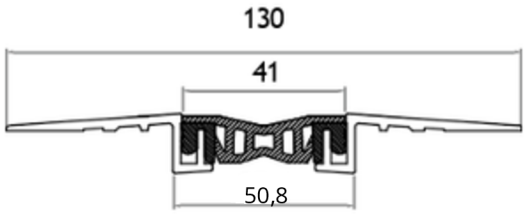

FIXAÇÃO: Fixado diretamente sobre pisos e encaixado no vão da junta.
Recomendamos aplicação de selantes entre o piso e as abas para evitar infiltrações.

CORES:

APLICAÇÃO
Cobertura e acabemento com materias para juntas de dilatação térmicas ou juntas construtivas em edificações.
Acabamento arquitetônico.

HIGIENIZAÇÃO
Qualquer tipo de sabão, detergente ou limpador para pisos.
Solventes, exceto de borracha puro. Não utilizar abrasivos.
Resistência química - resistente a soluções salinas, acídos diluídos, álcali diluído concentrado, benzina, óleo mineral, graxa e álcool.
Não resistente a éter, acetona e hidrocarboneto clorado, benzeno, ácido sulfúrico e nitrito.

Estruturação/ Pesos e medidas
Moldura: Perfil de aluminio extrudado com ligas 6063/T5 ou 6060/T5 com tensão miníma de ruptura a tração 140 mpa, com acabemento natural.
Suportam tráfego e carga de até 250 kg (veículos leves)
Insertos: Borracha termoplástica de PVC flexível. Dureza - Shore A 72 = 3/ Peso 1,36+2 g/cm³. Alongamento - %: 320
Santoprene: Dureza - Shore A70 + 3/Peso 0,96 + 2g/cm³. Alongamento - %:460 (Mínimo340). Elasticidade - Após 2 anos= 75%/após 5 anos + 50%

Material
Perfíl em alumínio
Não enferrujam
Acabamento de qualidade

GARANTIA
Nossa garantia, exceto por mal-uso, é de 2 anos.

(11)99862-1626/ (11) 3705-4315
www.divinohospitalar.com.br
Divino Hospitalar


DIVINO
Revestimento Hospitalar

ACABAMENTO
JUNTAS DE
DILATAÇÃO

Para paredes e forros de sobrepor


JFW
Para juntas em paredes para áreas internas
MATA JUNTA
Opcional: Pisos em áreas com trânsito restrito



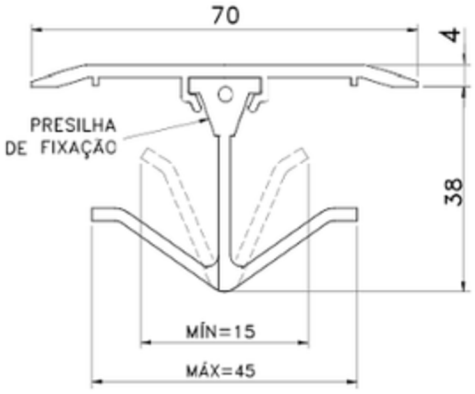

JFW CANTO
MATA JUNTA
Opcional: Pisos em áreas com trânsito restrito



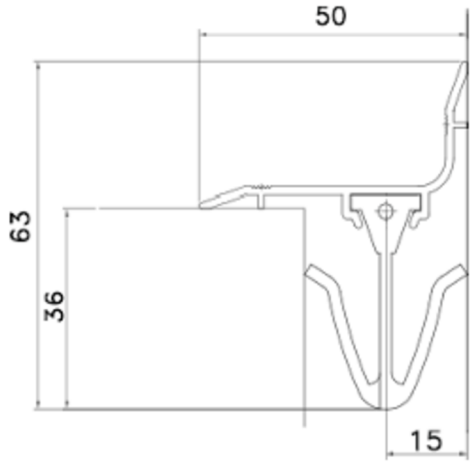

FIXAÇÃO: Fixado com presilhas diretamente ao vão da junta. Não é possível perfeita remoção depois de encaixada.

Material
Perfíl em alumínio
Não enferrujam
Acabamento de qualidade

HIGIENIZAÇÃO
Qualquer tipo de sabão, detergente ou limpador para pisos.
Solventes, exceto de borracha puro. Não utilizar abrasivos.
Resistência química - resistente a soluções salinas, acídos diluídos, álcali diluído concentrado, benzina, óleo mineral, graxa e álcool.
Não resistente a éter, acetona e hidrocarboneto clorado, benzeno, ácido sulfúrico e nitrito.

GARANTIA
Nossa garantia, exceto por mal-uso, é de 2 anos.

(11)99862-1626/ (11) 3705-4315
www.divinohospitalar.com.br
Divino Hospitalar

DIVINO
Revestimento Hospitalar

ACABAMENTO JUNTAS DE DILATAÇÃO

Para paredes e forros de embutir


JFW 100
Para acabamento em pintura


JFWC 100
Para cantos de paredes


JFWA 100
Para acabamento com revestimentos pouco espessos (cerâmicas, pastilhas)






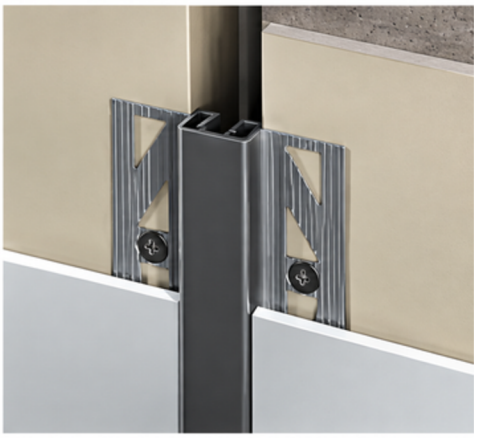

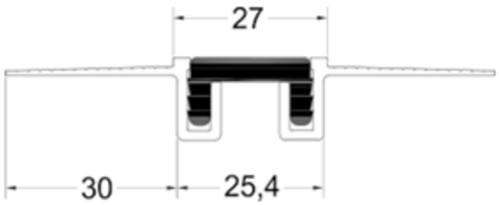

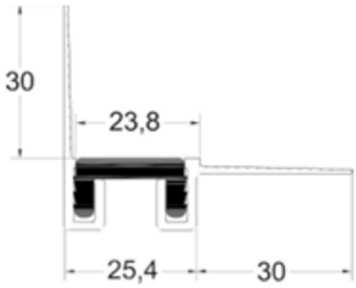

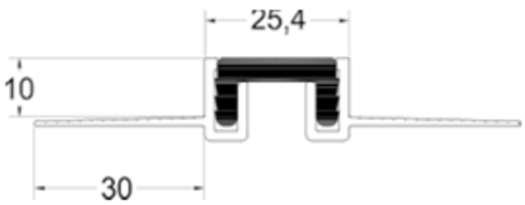

Fixação: Fixado diretamente com parafuso de aço e buchas plásticas na parede.

Material
Perfíl em alumínio PVC
Não enferrujam
Acabamento de qualidade

HIGIENIZAÇÃO
Qualquer tipo de sabão, detergente ou limpador para pisos. Solventes, exceto de borracha puro. Não utilizar abrasivos. Resistência química - resistente a soluções salinas, acídos diluídos, álcali diluído concentrado, benzina, óleo mineral, graxa e álcool.
Não resistente a éter, acetona e hidrocarboneto clorado, benzeno, ácido sulfúrico e nitrito.

CORES:

GARANTIA
Nossa garantia, exceto por mal-uso, é de 2 anos.

(11)99862-1626/ (11) 3705-4315
www.divinohospitalar.com.br
Divino Hospitalar

DIVINO
Revestimento Hospitalar


ACABAMENTO JUNTAS DE DILATAÇÃO

Piso parede /sobrepor - embutir

Estrutura em alumínio, dísponivel para pisos/paredes nos modelos JPSC100 e JPE 100 V

JPSC 100
Para junta de dilatação entre pisos e paredes existentes




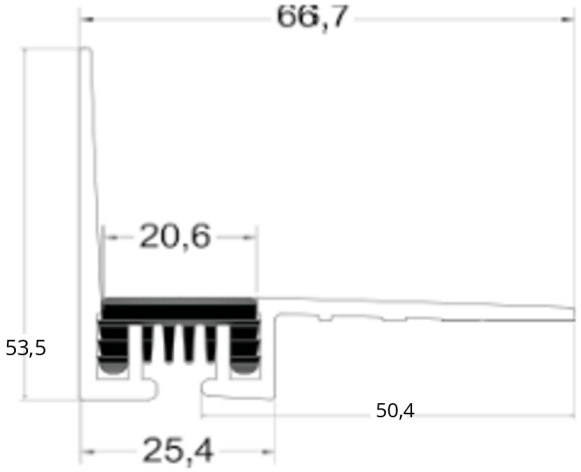

FIXAÇÃO: Fixado diretamente sobre pisos e encaixado no vão da junta. Recomendamos aplicação de selantes entre o piso e as abas para evitar infiltrações.

JPE 100 V
Para pisos junto a paredes com altura variável



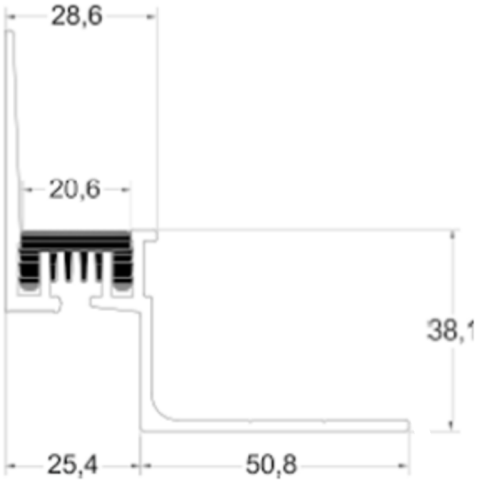

FIXAÇÃO: Fixado diretamente na estrutura de concreto com parafusos e buchas, uso de calços para ajustes de alturas.

Material
Perfíl em alumínio
Não enferrujam
Acabamento de qualidade

HIGIENIZAÇÃO
Qualquer tipo de sabão, detergente ou limpador para pisos. Solventes, exceto de borracha puro. Não utilizar abrasivos. Resistência química - resistente a soluções salinas, acídos diluídos, álcali diluído concentrado, benzina, óleo mineral, graxa e álcool. Não resistente a éter, acetona e hidrocarboneto clorado, benzeno, ácido sulfúrico e nitrito.

GARANTIA
Nossa garantia, exceto por mal-uso, é de 2 anos.

(11)99862-1626/ (11) 3705-4315
www.divinohospitalar.com.br
Divino Hospitalar